



arctic
a brand of aebi schmidt

SHJ TR

Lumiaura



SHJ 207 TR on traktorisivuaura, joka tarjoaa jopa 4,5 metrin työleveyden yhdessä etuauran kanssa, ja jonka käyttöikä on jopa 20 vuotta. Auran rakenne mahdollistaa auraamisen liikenteen mukana ja traktorin huippunopeudella ilman liikenneturvallisuuden vaarantumista. Siiven kiinnityksen erikoisrakenne mahdollistaa sen käytön tiehöylän sijasta lumivallien leikkaamis- ja madaltamistöissä negatiivisen kallistuskulman ansiosta.

Olennainen lyhyesti

- Pyöreä siipimuoto takaa paremman lumen pyörimisen ja käsittelyn suuremmalla nopeudella.
- Aggressiivinen teräkulma leikkaa helposti pakkautuneen lumen ja jään.
- Helppo kytkentä CAT 2- ja CAT 3 -liitäntän avulla.

Etusi

- **Pienempi polttoaineenkulutus tinkimättä aurauksen laadusta:** Optimaalinen teräkulma ja pyöristetty siipi vauhdittavat lumen aerodynaamista lentotapaa.
- **Vallien siirto ilman tiehöylää:** mahdollisuus leikata lumivalleja ja työntää lumi ulommas tieltä negatiivisella sivukulmalla.
- **Kiinnitä ja käytä:** Kiinnitys traktoriin vaatii vain kaksi hydrauliletkeä. Nopea liitäntä ja yksinkertainen ohjaus tekevät auraamisesta entistä mukavampaa.

Suorituskykyominaisuudet

Traktorisivuaura monipuoliseen käyttöön

SHJ TR traktorin sivuauraa voidaan käyttää kaduilla, taajama-alueilla, yksityisteillä ja sorateilla. Sen vahva rakenne takaa turvallisen lumen auraamisen vähentämättä aurausnopeutta. Sivuauran huoltotarve on erittäin pieni, ja käyttöikä jopa 20 vuotta. Traktorin sivuaurat ovat lisänneet suosiotaan runsaslumisten alueiden tienhoidossa ja traktoriurakoitsijoiden keskuudessa.

Sivuauran siipi

Auran siipi on rakennettu samalla logiikalla kuin kuorma-auton sivuaurasiivet 42° teräkulmalla. Tämä teräkulma leikkaa jääntyneen jään ja lumen tien pinnalta tehokkaasti, jolloin polttoaineen kulutus pysyy alhaisena. Itse siipi on valmistettu 4 mm:n teräksestä ja se on erityisesti vahvistettu raskaaseen käyttöön.



Lumivallien leikkaus

Auran siipi on varustettu erityisellä sylinterillä, joka voi kääntää auran negatiiviseen kaltevuuteen mahdollistaen lumen siirtämisen kauemmaksi tien reunasta, jotta ehkäistään sulamisvesien virtaamista tielle. Tämä nopeuttaa tienpinnan kuivumista ja vähentää tiehöylän tarvetta.

Tarvittaessa lumivallin madallus voidaan tehdä sivuauran nostetussa asennossa, jolloin jäljelle jätettävän penkan korkeus säädetään traktorin kolmipistenostolaitteella.



Kiinnitysjärjestelmä

Sivuauralla on oma apurunko ja se tarvitsee vain kolmipistekiinnityksen sekä kaksi 2-toimista hydraulikkalinjaa, joita ohjataan traktorista. Auran nostaminen ja laskeminen tapahtuu kolmipistenostolaitteella.




Suojausjärjestelmät

Auran siivessä on mekaaninen turvapulttisuoja onnettomuuden tai siiven ylikuormittumisen varalta. Pultti vapautuu sulkien siiven traktoria vasten ilman muiden laitteiden tai ajoneuvojen lisävahinkoja.

Lisävarusteet

- Jalassarja
- Varastointijalat
- Sivuvälöt (LED)
- Teräsarjat
- Kovametalliterät

Galleria

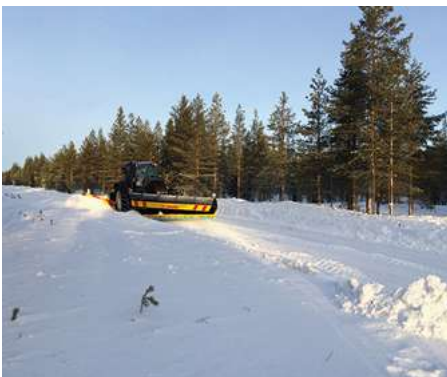

Liittyvä tuote

HPD

Lumiaura



SHJ

Lumiaura



Tekniset tiedot

Rakenne

Teräkulma	42°
Kääntymiskulma	3° - 45°

Mittasuhteet

Auran korkeus oikea	1 160 mm
Auran korkeus vasen	550 mm
Max. työskentelyleveys	1 510 mm

Painot

Arvioitu paino teräksisillä terillä	1 400 kg
-------------------------------------	----------



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveitsi

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua. Kuvat eivät ole sitovia. Oikeus virheisiin ja muutoksiin pidätetään.

Document created on 11 HELMI 2024

